

NEW GENERATION!




Unser neuer **FEIL rolltainer mit Komfortsystem** zeichnet sich durch das innovative *Schnell-Kopplungssystem* der Seitengitter und der einfachen Handhabung aus.

Durch die Aufnahmemöglichkeit von bis zu 16 Seitengittern pro Grundplatte und die integrierte Radmuldenstapelung wird eine schnelle Volumenreduzierung (76 %) erreicht.


Die einsetzbaren Zwischenböden ermöglichen nicht nur eine flexible, horizontale Unterteilung des FEIL rolltainers, sondern auch eine Umrüstung zum Universalbehälter. Dadurch wird das Einsatzgebiet unseres rolltainers stark vergrößert.



Highlights des Komfortsystems

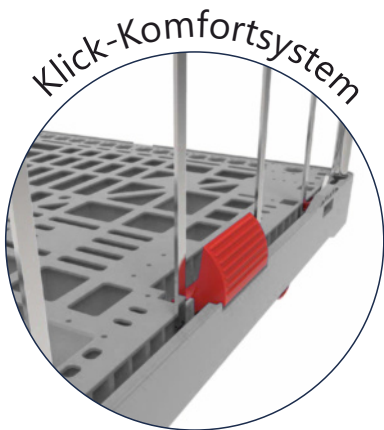

Klick-Komfortsystem

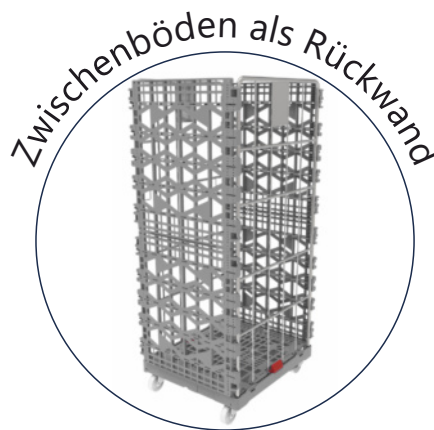

Zwischenböden als Rückwand



Grundplatten stapelbar



4 in 1 rolltainer





Bis zu 16 Seitengitter



Bis zu 22 Zwischenböden

NEW GENERATION!

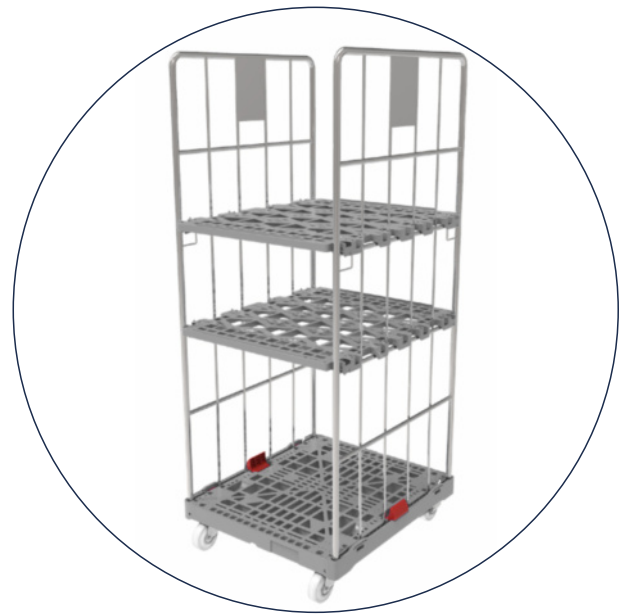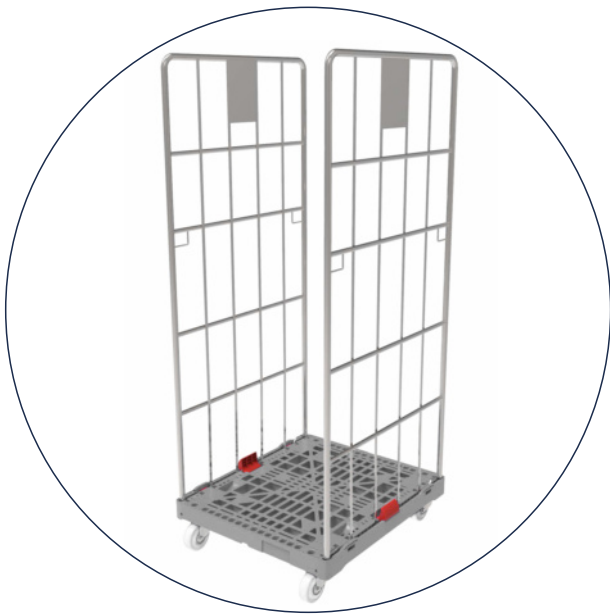

Technische Daten

rolltainer (720)*

Außenmaß (LxBxH)	814 x 720 x 1737 mm
Innenmaß (LxBxH)	814 x 660 x 1550 mm
Taragewicht (ca.)	31,4 kg

Grundplatte





Außenmaß (LxBxH)	814 x 720 x 199 mm
Taragewicht (ca.)	10,8 kg
Max. Nutzlast (stat.)	500 kg

Seitengitter

Außenmaß (LxBxH)	778 x 22 x 1625 mm
Taragewicht (ca.)	8,3 kg

Zwischenboden

Außenmaß (LxBxH)	809 x 717 x 5 mm
Taragewicht (ca.)	4,0 kg
Max. Nutzlast (stat.)	150 kg



* Die technischen Daten gehen von einem vollständig montierten rolltainer mit einem Zwischenboden aus (vgl. Darstellung).

FEIL rolltainer GmbH
Hankerfeld 8
59602 Rütten

+49 (0) 2952 970 958-80
rolltainer@feil.eu
www.feil.eu

Geschäftsführer
Christian Oel