


Stahlrollbehälter



62

Weitere Informationen zum
Stahlrollbehälter finden Sie auf unserer
Homepage www.feil.eu

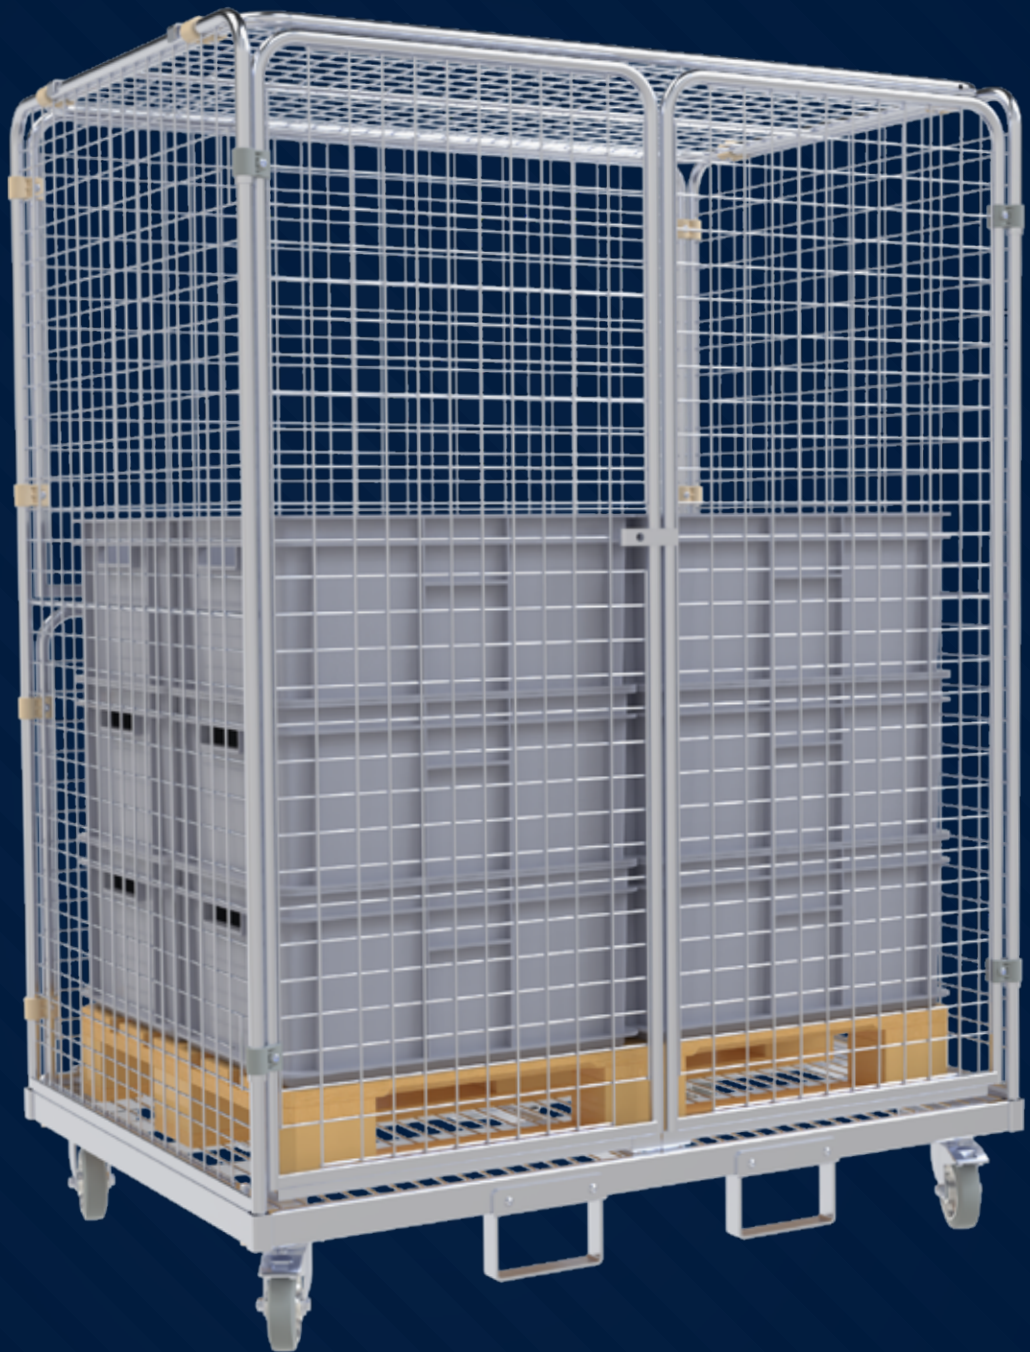

Stahlrollbehälter

Die Stahlrollbehälter stehen in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen zur Verfügung. In Kombination mit zahlreichen Optionen sind den Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

UNSERE
ROBUSTEN
für Ihren
BEDARF



Ergänzen Sie nach
Wunsch
weitere
ZWISCHEN-
BÖDEN



Zahlreiches
ZUBEHÖR
für individuelle
Bedürfnisse

172



5-SEITIG
MIT EINER TÜR
UND DACH AUS STAHL



3-SEITIG
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN
MIT AUFKANTUNG



4-SEITIG
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN
OHNE AUFKANTUNG



500 x 680 x 1.855 mm



300 kg



3- / 4- / 5-seitig



Stahl

Stahlrollbehälter 1665, 460 x 640 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen Ø 100 mm PP / TPE, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, Rückwand und Dach aus 20 x 20 mm Quadratrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Zwischenböden wahlweise mit 100 mm Aufkantung oder ohne Aufkantung
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Stahlrollbehälter 1665, 460 x 640 mm  500 x 680 x 1.855 mm			
	 3-seitig 415 x 615 x 1.665 mm	 4-seitig 415 x 615 x 1.665 mm	 5-seitig 415 x 615 x 1.645 mm
Stahlrollbehälter ohne Zwischenböden	S3460640FC057	S4460640FC057	S5460640FC057
Stahlrollbehälter mit vier Zwischenböden ohne Aufkantung	S3460640FC4Z057		
Stahlrollbehälter mit vier Zwischenböden mit Aufkantung	S3460640FC4Z157		
Zwischenboden Stahl, lose		ZD460ORKFC001	
Zwischenboden Stahl mit Aufkantung, lose		ZD460MRKFC001	

64



3-SEITIG
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN
MIT 100 MM AUFKANTUNG



2-SEITIG
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN
MIT 20 MM AUFKANTUNG



2-SEITIG
MIT DREI DRAHTKÖRBE MIT
100 MM AUFKANTUNG



610 x 610 x 1.675 mm



500 kg



2- / 3-seitig



Stahl

Stahlrollbehälter 1490, 600 x 600 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- 2-seitiger Stahlrollbehälter mit einer zusätzlichen Querstange aus Quadratrohr zur Stabilisierung
- mit Rollen ø 100 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände aus Quadratrohr 20 mm mit Drahtausfachung 100 x 50 x 4 mm
- Zwischenböden wahlweise mit 20 mm oder 100 mm Aufkantung
- Drahtkorb für 2-seitige Behälter mit Aufkantung 100 mm möglich
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Stahlrollbehälter 1490, 600 x 600 mm

2-seitig



610 x 610 x 1.675 mm



550 x 600 x 1.490 mm

3-seitig



610 x 610 x 1.655 mm



550 x 580 x 1.490 mm

Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden

S2600600FC058

S3600600FC058

Stahlrollbehälter
mit vier Zwischenböden mit 20 mm Aufkantung

S2600600FC4Z058

S3600600FC4Z058

Stahlrollbehälter
mit vier Zwischenböden mit 100 mm Aufkantung

S2600600FC4Z158

S3600600FC4Z158

Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung

ZD600MRKFC001

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung

ZD600MRKFC002

Drahtkorb für 2-seitigen Behälter 100 mm Aufkantung

ZD600MRKFC003

-



5-SEITIG MIT FLÜGELTÜR
UND ZWEI GERADEN DRAHTGITTERZWISCHENBÖDEN
MIT 20 MM AUFKANTUNG



3-SEITIG MIT ZWEI NEIGBAREN
DRAHTGITTERZWISCHENBÖDEN



4-SEITIG MIT KLAPP- UND
SCHWENKBARER VORDERWAND



800 x 1.200 mm



600 kg



2- / 3- / 4- / 5-seitig




Stahl


Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1.200 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen $\varnothing$ 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- alle Aufbaukomponenten aus Rundrohr $\varnothing$ 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- wahlweise mit abschließbaren Flügeltüren oder klapp- und schwenkbarer Vorderwand
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK



ZWISCHENBÖDEN MIT ODER
OHNE AUFKANTUNG



GERADE ODER NEIGBARE
ZWISCHENBÖDEN



WAHLWEISE MIT FLÜGELTÜR...



...ODER KLAPP- UND SCHWENK-
BARER VORDERWAND.



4-SEITIG MIT ZWEI NEIGBAREN
DRAHTGITTERZWISCHENBÖDEN



3-SEITIG



STAHLROLLPLATTE

800 x 1.200 mm

500 kg

2- / 3- / 4- / 5-seitig

Stahl

Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1200 mm 800 x 1.200 x 1.820 mm					
	2-seitig 765 x 1.145 x 1.620 mm	3-seitig 765 x 1.145 x 1.620 mm	4-seitig klapp-/schwenkbare Vorderwand 740 x 1.145 x 1.620 mm	4-seitig Flügeltür 740 x 1.145 x 1.620 mm	5-seitig Flügeltür 740 x 1.145 x 1.595 mm
Stahlrollbehälter	S28001200FC053	S38001200FC053	S48001200FC053	S48001200FC153	S58001200FC053
Drahtgitter- zwischenboden ohne Aufkantung	ZD1200ORKFC001				
Drahtgitter- zwischenboden 20 mm Aufkantung einlegbar	ZD1200MRKFC001				
Drahtgitter- zwischenboden 20 mm Aufkantung neigbar einlegbar	ZD1200SRKFC001				
Stahlrollplatte	S08001200FC053				



950 x 1.350 mm

800 kg

3- / 4- / 5-seitig

Stahl

Stahlrollbehälter 1600, 950 x 1.350 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm Alu / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, zweigeteilte Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- optional: Staplereinfurlaschen für den sicheren Transport mit dem Gabelstapler (Art.-Nr.: MKUF18090C)
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Stahlrollbehälter 1600, 950 x 1350 mm			
	950 x 1.350 x 1.820 mm		950 x 1.350 x 1.830 mm
	3-seitig 920 x 1.295 x 1.620 mm	4-seitig 885 x 1.295 x 1.620 mm	5-seitig 885 x 1.295 x 1.595 mm
Stahlrollbehälter	S39501350FC059	S49501350FC159	S59501350FC059
Drahtgitterzwischenboden	ZD1350ORKFC001		
Stahlrollplatte	S09501350FC059		



3-SEITIG
MIT ZWEI ZWISCHENBÖDEN



5-SEITIG
MIT EINEM ZWISCHENBODEN



STAPLEREINFUHLASCHEN
ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



800 x 1.600 mm



500 kg



3- / 4- / 5-seitig



Stahl

Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1.600 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, zweigeteilte Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- optional: Staplereinfurlaschen für den sicheren Transport mit dem Gabelstapler (Art.-Nr.: MKUF18090C)
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1600 mm  800 x 1.600 x 1.825 mm			
	3-seitig  765 x 1.545 x 1.620 mm	4-seitig  740 x 1.545 x 1.600 mm	5-seitig  740 x 1.545 x 1.600 mm
Stahlrollbehälter	S38001600FC053	S48001600FC053	S58001600FC053
Drahtgitterzwischenboden	ZD1600ORKFC001		
Stahlrollplatte	S08001600FC053		



5-SEITIG MIT DRAHTKORB-AUFSATZ UND DREI ZWISCHENBÖDEN (ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH)



4-SEITIG
MIT DREI ZWISCHENBÖDEN



5-SEITIG



620 x 1.500 mm



500 kg



3- / 4- / 5-seitig



Stahl

Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm

- Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, zweigeteilte Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Stahlrollbehälter 620 x 1500 mm			
	3-seitig	4-seitig	5-seitig
	620 x 1.500 x 1.400 mm 585 x 1.445 x 1.200 mm	620 x 1.500 x 1.400 mm 555 x 1.445 x 1.200 mm	620 x 1.500 x 1.400 mm 555 x 1.445 x 1.185 mm
Stahlrollbehälter 1200 ohne Zwischenboden	S36201500FC053	S46201500FC053	S56201500FC053
	3-seitig 620 x 1.500 x 1.700 mm 585 x 1.445 x 1.500 mm	4-seitig 620 x 1.500 x 1.700 mm 555 x 1.445 x 1.500 mm	5-seitig 620 x 1.500 x 1.700 mm 555 x 1.445 x 1.485 mm
Stahlrollbehälter 1500 ohne Zwischenboden	S36201500FC153	S46201500FC153	S56201500FC153
Drahtgitterzwischenboden	ZD6201500MRKFC		
Drahtkorb-Aufsatz	BWASF6201500C		
Stahlrollplatte	S06201500FC053		



IDEAL FÜR
SPORT EQUIPMENT

5-SEITIG MIT DRAHTKORB-AUFSATZ UND
VIER ZWISCHENBÖDEN MIT 40 MM AUFKANTUNG



3-SEITIG
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN
MIT 40 MM AUFKANTUNG



5-SEITIG
MIT VIER ZWISCHENBÖDEN
MIT 40 MM AUFKANTUNG

 620 x 1.500 mm

 500 kg

 3- / 4- / 5-seitig

 Stahl

Durch diese Optionen und Eigenschaften sind die Stahlrollbehälter besonders für die Lagerung von Sportequipment geeignet:

- variabel einhängbare Drahtgitterzwischenböden vorne mit 40 mm hoher Aufkantung
- Drahtgitter-Rutschkante, 40 mm hoch, vorne auf dem Fahrradrahmen
- Drahtkorb-Aufsatz, 150 mm hoch, für zusätzlichen Stauraum auf dem Stahlrollbehälter



DRAHTKORB-AUFSATZ

Stahlrollbehälter ADB 1200, 620 x 1.500 mm 5-seitig	 620 x 1.500 x 1.400 mm  555 x 1.445 x 1.185 mm
Stahlrollbehälter mit drei Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung	S56201500FO3ZC053
Stahlrollbehälter ADB 1200, 620 x 1.500 mm 5-seitig	 620 x 1.500 x 1.545 mm  555 x 1.445 x 1.185 mm
Stahlrollbehälter mit Drahtkorb-Aufsatz und drei Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung	S56201500FA3ZC053
Stahlrollbehälter ADB 1500, 620 x 1.500 mm 5-seitig	 620 x 1.500 x 1.700 mm  555 x 1.445 x 1.485 mm
Stahlrollbehälter mit vier Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung	S56201500FO4ZC153
Stahlrollbehälter ADB 1500, 620 x 1.500 mm 5-seitig	 620 x 1.500 x 1.845 mm  555 x 1.445 x 1.485 mm
Stahlrollbehälter mit Drahtkorb-Aufsatz und vier Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung	S56201500FA4ZC153



BALLWAGEN MIT
TRENNGITTERN



BALLWAGEN MIT
TRENNGITTERN



610 x 1.040 x 1.000 mm



150 kg



5-seitig



Stahl

Ballwagen, 610 x 1.040 mm

- faltbarer Ballwagen mit zwei Ladeklappen
- mit Rollen ø 100 mm PP / TPE, vier Rückenlochenkrollen
- Nutzhöhe ca. 870 mm
- Drahtausfachung 40 x 100 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3



Ballwagen, 610 x 1.040 mm



585 x 950 x 870 mm

Ballwagen

BW1040C032

Trenngitter klein 610 x 450 mm

BW1040TWKC

Trenngitter groß 840 x 580 mm

BW1040TWGC



STAHLROLLBEHÄLTER 1650



GEKLEMMTE RÜCKWAND



GERÄUSCHARME ELASTIKROLLE



600 x 800 x 1.795 mm



400 kg



3-seitig



Stahl

Stahlrollbehälter 1650, 600 x 800 mm

- Fahrradrahmen aus Quadratrohr 20 x 20 mm
- mit Rollen ø 100 mm PA / Elastik, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- zwei Seitenwände und eine Rückwand aus Rundrohr ø 20 mm mit Ausfachung aus Draht ø 6 mm
- schnelle und einfache Montage durch klemmbare Rückwand
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3


Stahlrollbehälter 1650, 600 x 800 mm



600 x 800 x 1.795 mm |  545 x 765 x 1.650 mm

Stahlrollbehälter 3-seitig

S3600800CC051

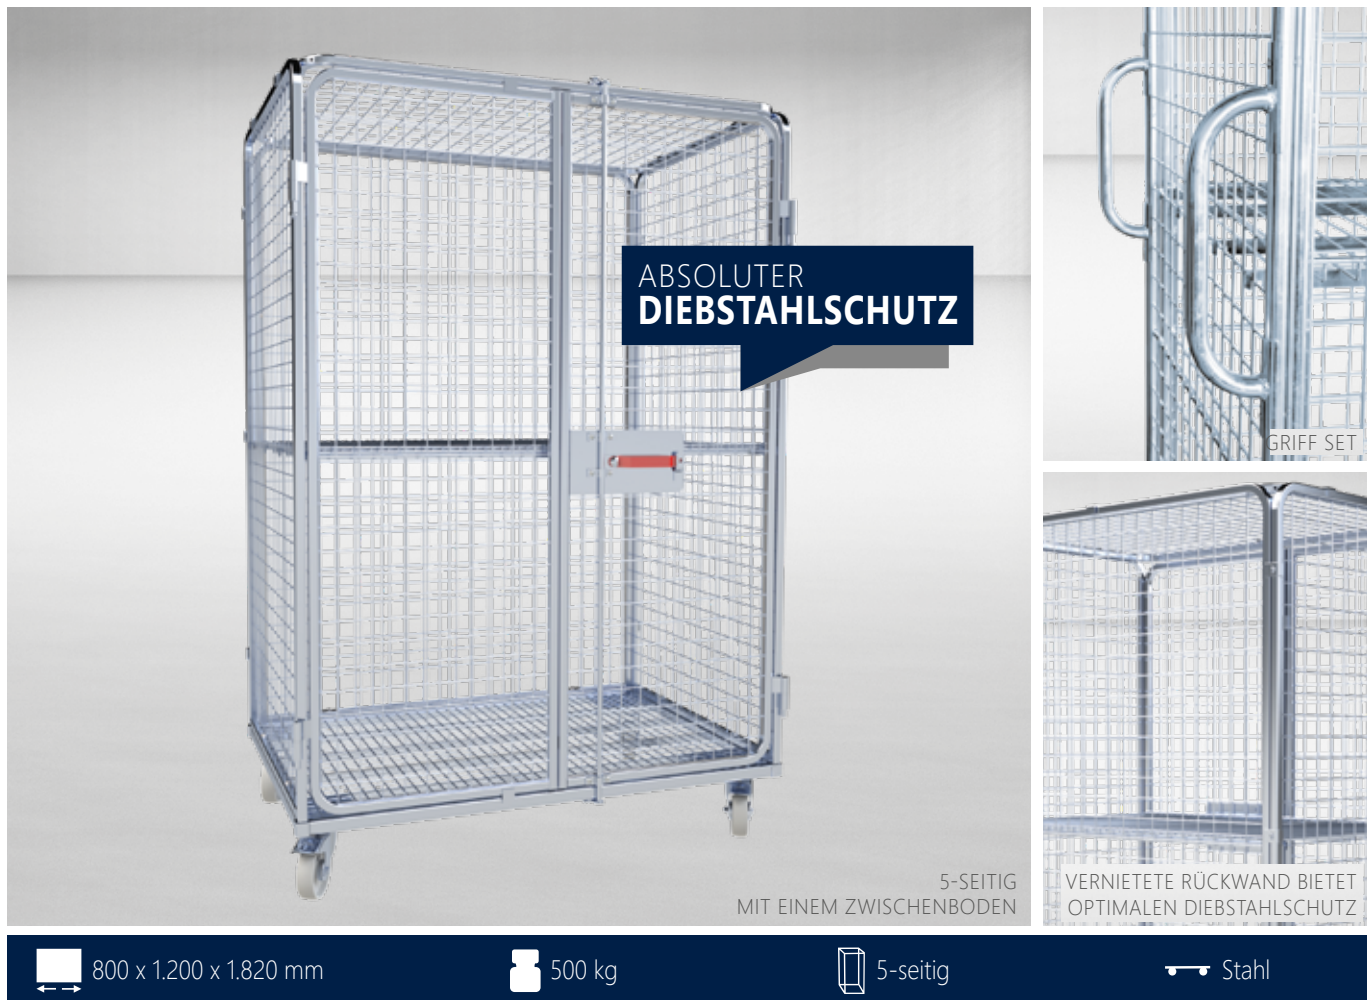

Stahlrollbehälter ADB 1600, 800 x 1.200 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm
- mit Rollen ø 125 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- Seitenwände, Rückwand, abschließbare Flügeltüren und Dach aus Quadratrohr 22 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Rückwand und Dach für hohen Diebstahlschutz vernietet
- vertikaler Riegelverschluss sorgt für ideale Sicherheit
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Stahlrollbehälter ADB 1600, 800 x 1200 mm 800 x 1.200 x 1.820 mm			
	5-seitig ohne Zwischenboden 750 x 1.150 x 1.575 mm	5-seitig mit einem Drahtgitterzwischen- boden 750 x 1.150 x 1.575 mm	5-seitig mit Sichtschutz und einem Drahtgitterzwischenboden 750 x 1.150 x 1.575 mm
Stahlrollbehälter	S58001200KCOZ016	S58001200KC1Z016	S58001200KC1Z116
Griff Set	S5ZUBF002	S5ZUBF002	S5ZUBF002



ERHÄLTlich MIT
SICHTSCHUTZ

5-SEITIG
MIT EINEM ZWISCHENBODEN
UND SICHTSCHUTZ



5-SEITIG
MIT SICHTSCHUTZ



FAHRRAHMEN

 800 x 1.200 x 1.820 mm

 500 kg

 5-seitig

 Stahl

- Sichtschutz aus grauen Hohlkammerplatten optional erhältlich
- idealer Sichtschutz
- maximaler Diebstahlschutz



MAXIMALER DIEBSTAHLSCHUTZ
DURCH ABSCHLIESSBARE TÜR
(VORHÄNGESCHLOSS NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Alle Vorteile auf einen Blick



RÜCKWAND UND DACH VERNIETET
FÜR HOHEN DIEBSTAHLSCHUTZ



FAHRRAHMEN AUS
RECHTECKROHR 30 X 20 MM



ROBUSTER, VERTIKALER
VERRIEGELUNGSMECHANISMUS



RIEGELVERSCHLUSS
MIT GRIFFEINHEIT

NEU



2-SEITIG
MIT EINEM ZWISCHENBODEN



GRIFF SET



ZWISCHENBODEN MIT
RUTSCHKANTE



800 x 1.200 x 1.800 mm



500 kg



2-seitig



Stahl

Stahlrollbehälter 1600, 800 x 1.200 mm

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm
- Seitenwände und Rückwandstrebe aus Quadratrohr 22 x 22 mm
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU, eine Lenkrolle mit Feststeller / eine Lenkrolle / zwei Bockrollen
- beidseitig beladbar, optimal zum Kommissionieren
- Rückwand offen, nur mit einer Stabilisierungsstrebe
- Zwischenböden mit und ohne Rutschkante
- optional mit Griffset (Art.-Nr.: GRKS330C002) nachrüstbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Stahlrollbehälter 1600, 2-seitig



780 x 1.145 x 1.600 mm

Stahlrollbehälter 800 x 1.200 mm, 2-seitig,
ohne ZWB, Cr 3

S38001200KCOZ1E2

Drahtgitterzwischenboden für Stahlrollbehälter,
800 x 1.200 mm, ohne AK / lose, Cr 3

ZD1200DDKC001

Drahtgitterzwischenboden für Stahlrollbehälter,
800 x 1.200 mm, mit 20 mm AK / lose, Cr 3

ZD1200DDKC002



3-SEITIG



2-SEITIG
MIT HANDGRIFFEN



415 x 680 x 1.555 mm



500 kg



2-/3-seitig



Stahl

Kommissionierwagen S

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm
- mit Rollen ø 100 mm PA / PU, zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 20 x 20 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 mm
- Traglast: bis zu 500 kg / je Etage max. 50 kg
- nur 415 mm breit, perfekt für schmale Gänge
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Kommissionierwagen S | 405 x 640 x 1.390 mm

Kommissionierwagen S, 415 x 680 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3

K2415680KCOZ001E4

Kommissionierwagen S, 415 x 680 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3

K3415680KCOZ001E4

Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen S,

ZDS680ORKKC001

406 x 640 mm, ohne AK / fest, Cr 3

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

ZD680ORKKC002

392 x 603 mm, ohne AK / lose, Cr 3

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

ZD680MRKKC003

377 x 603 mm, AK 20 mm / lose, Cr 3

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

ZD680MRKKC004

377 x 603 mm, AK 100 mm / lose, Cr 3

Trenngitter für Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen S,

TG680KC004

370 mm, lose, Cr 3

Kommissioniertafel mit Klemmbrett, Cr 3, schräg klappbar

MKTKC02

Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen S/M/L

GS400K5010002



3-SEITIG
MIT KLAPPBAREM TRITT



510 x 940 x 1.630 mm



300 kg



2-/3-seitig



Stahl

Kommissionierwagen M 510

- in 2 verschiedenen Längen 940 und 1.340 mm
- 2-seitiger Kommissionierwagen mit Stabilitätsstange
- mit Rollen ø 125 mm PA / PU, vier Rückenlochenkrollen
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 20 x 20 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 mm
- Traglast: 300 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Kommissionierwagen M | 510 x 940 x 1.630 mm

2-seitig

460 x 850 x 1.425 mm

3-seitig

460 x 850 x 1.425 mm

Kommissionierwagen M, 510 x 940 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3
Kommissionierwagen M, 510 x 940 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3

K2510940KCOZ001J3

K3510940KCOZ001J3

Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen M 940, 460 x 850 mm, ohne AK / fest, Cr 3

ZDS940ORKKC001

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen M 940, 440 x 813 mm, ohne AK / lose, Cr 3

ZD940ORKKC002

Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen M 940, 450 x 810 mm, AK 20 mm / lose

ZD940MRKKC003

Klapptritt Set für Kommissionierwagen M, Cr 3

KLTS510K7015001

Kommissionierwagen M | 510 x 1.340 x 1.630 mm**2-seitig** 460 x 1.245 x 1.425 mm**3-seitig** 460 x 1.245 x 1.425 mm

Kommissionierwagen M, 510 x 1.340 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3

Kommissionierwagen M, 510 x 1.340 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3

Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen M,
510 x 1.340 mm, ohne AK / fest, Cr 3Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen M,
510 x 1.340 mm, ohne AK / lose, Cr 3Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen M,
510 x 1.340 mm, mit AK / lose, Cr 3



Klapptritt Set für Kommissionierwagen M, Cr 3

ZDS1280ORKKC001

ZD1280ORKKC001

ZD1280MRKKC001

KLTS510K7015001

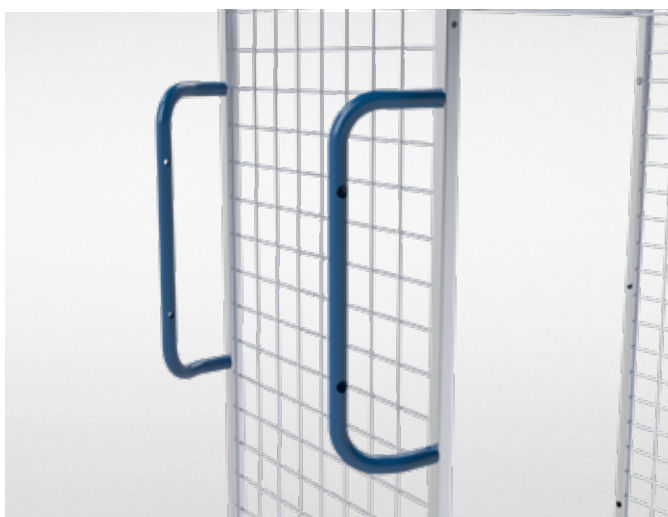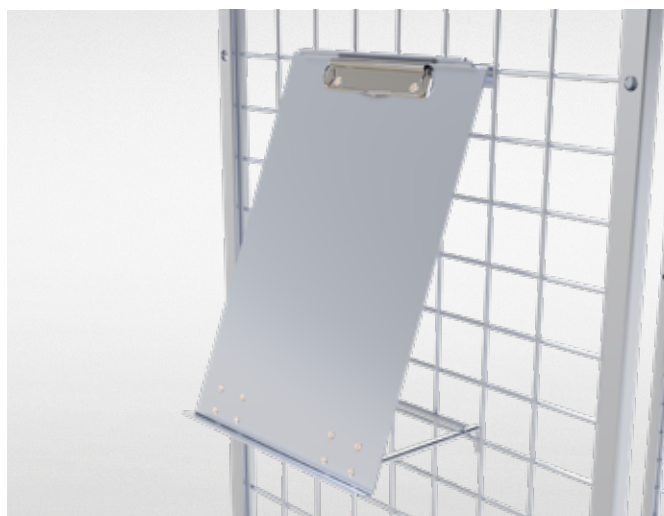**Zubehör für alle Kommissionierwagen 1425 ME**

5.-Rad / Führungsrاد, ø 125 mm

FÜR5125KC01V7

Kommissioniertafel mit Klemmbrett, schräg einhängbar, grau

MKTKC02

Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen S/M/L

GS400K5010002



3-SEITIG
MIT KLAPPTRITT UND KOMMISSIONIERTAFEL



2-SEITIG



3-SEITIG

670 x 940 x 1.625 mm

300 kg

2-/3- seitig



Stahl

Kommissionierwagen L 670

- in 2 verschiedenen Längen 940 und 1.340 mm
- 2-seitiger Kommissionierwagen mit Stabilitätsstange
- mit vier Rückenlochenkrollen Rollen ø 125 mm PA / PU
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 20 x 20 mm mit Drahtausfachung 50 x 50 mm
- Traglast: 300 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Kommissionierwagen L 670 x 940 x 1.625 mm	
2-seitig 620 x 850 x 1.425 mm	3-seitig 620 x 850 x 1.425 mm
L, 670 x 940 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3	K2670940KCOZ001J3
L, 670 x 940 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3	K3670940KCOZ001J3
Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen L 940, 615 x 850 mm, ohne AK / fest, Cr 3	ZDS940ORKKC004
Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 940, 600 x 810 mm, ohne AK / lose, Cr 3	ZD940ORKKC005
Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 940, 600 x 810 mm, AK 20 mm / lose, Cr 3	ZD940MRKKC006
Klaptritt Set für Kommissionierwagen L, Cr 3	KLTS620K7015001

Kommissionierwagen L  670 x 1.340 x 1.625 mm	
 2-seitig 620 x 1.250 x 1.425 mm	 3-seitig 620 x 1.250 x 1.425 mm
K26701340KCOZ001J3	K36701340KCOZ001J3
Kommissionierwagen L, 670 x 1340 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3	
Kommissionierwagen L, 670 x 1340 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3	
Drahtgitterzwischenboden Set für Kom.-Wagen L 1340, 615 x 1.250 mm, ohne AK / fest, Cr 3	ZDS1340ORKKC007
Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 1340, 600 x 1.200 mm, ohne AK / lose, Cr 3	ZD1340ORKKC008
Drahtgitterzwischenboden für Kom.-Wagen L 1340, 600 x 1.200 mm, AK 20 mm / lose, Cr 3	ZD1340MRKKC009
Klapptritt Set für Kommissionierwagen L, Cr 3	KLTS620K7015001

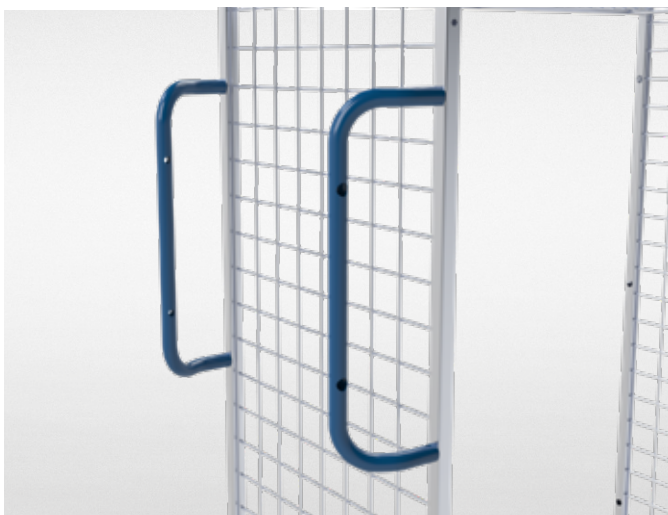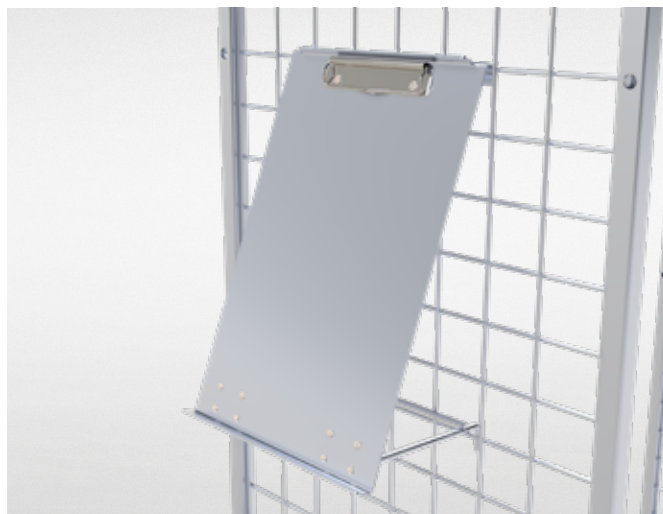

Zubehör für alle Kommissionierwagen 1425 ME	
5.-Rad / Führungsrad, ø 125mm	FÜR5125KC01V7
Kommissioniertafel mit Klemmbrett, schräg einhängbar, grau	MKTKCO2
Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen S/M/L	GS400K5010002



Kommissionierwagen XL

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm
- 2-seitiger Kommissionierwagen mit Stabilitätsstange
- mit Rollen ø 160 mm PA / PU, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Bockrollen
- zwei Seitengitter aus Quadratrohr 25 x 25 mm mit Drahtausfachung 70 x 100 mm
- eine Rückwand aus Quadratrohr 25 x 25 mm mit Drahtausfachung 50 x 100 mm, einhängbar
- Traglast: bis zu 500 kg / Untergestell 200 kg / je Etage 150 kg
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Kommissionierwagen XL 800 x 1.247 x 1.400 mm	
Kommissionierwagen XL, 800 x 1.300 mm, 2-seitig, ohne ZWB, Cr 3	K28001300KCOZ001J8
Kommissionierwagen XL, 800 x 1.300 mm, 3-seitig, ohne ZWB, Cr 3	K38001300KCOZ001J8
Trenngitter für Fahrradrahmen Kommissionierwagen XL 800 x 1.300 mm, ohne AK / fest, Cr 3	TGF770200KC001
Drahtgitterzwischenboden für Kommissionierwagen XL 800 x 1.300 mm, ohne AK / fest, Cr 3	ZDS1300ORKKC001
Trenngitter für Zwischenböden Kommissionierwagen XL 800 x 1.300 mm, ohne AK / fest, Cr 3	TGZS770200KC001
Sperrholzplatte, 750 x 1.245 mm, Sieb / Film für Fahrradrahmen und Zwischenboden Kom.-Wagen XL	HPBS75012409SF
Rutschkante für Zwischenböden Kommissionierwagen XL 800 x 1.300 mm, fest, Cr 3	RKZDS123530KC001
Griff Set ME blau, 115 x 400 mm, für Kommissionierwagen XL	GS400K5010001
Klapptritt Set für Kommissionierwagen XL, Cr 3	KLTS800K7015001
Staplereinfuhrflaschen für Stahlrollbehälter und Kom.-Wagen, Cr 3	MKUF18090C
Kommissioniertafel mit Klemmbrett, Cr 3, schräg klappbar	MKTKCO2



LÄNGSSEITE MIT
1/2 Klappe

Klappe geöffnet



Klappe geschlossen



Ladefläche
mit 30 x 30 mm Drahtgitter



800 x 1.200 mm



500 kg



4-seitig



Stahl

Gitteraufsatzrahmen VZ auf Stahlrollplatte

- Fahrradrahmen aus Rechteckrohr, 30 x 20 mm
Ladefläche: Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche
- mit Rollen Ø 125 mm Polypropylen, zwei Lenkrollen mit Feststeller / zwei Lenkrollen
- eine Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen Ø 22 x 1.8 mm,
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Cr 3

Gitteraufsatzrahmen verzinkt auf Stahlrollplatte

800 x 1.200 x 985 mm, Nutzhöhe 800 mm	S48001200800CS1016
800 x 1.200 x 1.185 mm, Nutzhöhe 1000 mm	S480012001000CS1016
800 x 1.200 x 1.385 mm, Nutzhöhe 1200 mm	S480012001200CS1016